

Volledelstahl • klimawechselfest




Serie IGWV - Näherungsschalter

M12 / M18 / M30
Einteilig Edelstahl

DC 10...30 V

Schockfest
Schlagfest

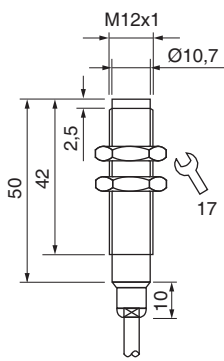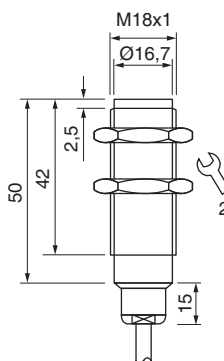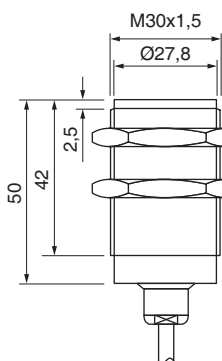

Ausführung	DC PNP • M12x1	DC PNP • M18x1	DC PNP • M30x1,5
Abmessungen			
Nennschaltabstand sn [mm] Schaltausgang PNP	2	5	10
Best.-Nr.	P31237	P31238	P31239
Typ	IGWV 02 GSP	IGWV 05 GSP	IGWV 10 GSP
Betriebsspannung [V]	10...30 DC		
Schaltstrom [mA]	250		
Kurzschlusschutz	•		
Verpolungsschutz	•		
Spannungsabfall max. [V]	1,5		
Stromaufnahme max. [mA]	5		
Schaltfrequenz [Hz]	180	180	150
Umgebungstemperatur [°C]	-10...+110		
EMV-Klasse	A		
Schutzart [EN 60529]	IP 68 + IP 69K		
Gehäusewerkstoff	Edelstahl 1.4404		
Anschluss	2 m FEP-Kabel 3x0,34 mm ²		
Der angegebene Nennschaltabstand (sn) gilt für ferromagnetische Betätigungselemente (ST37).	