

Volledelstahl • Steckanschluss






Serie IGUV - Näherungsschalter

M12 / M18 / M30
Einteilig Edelstahl

DC 10...30 V

Schockfest
Schlagfest

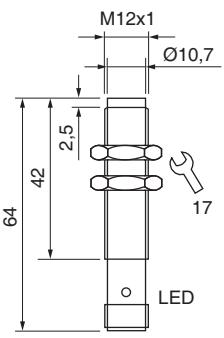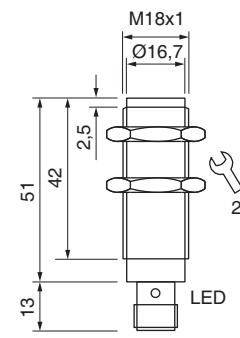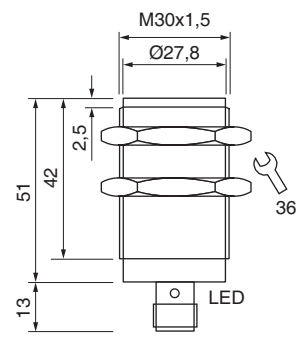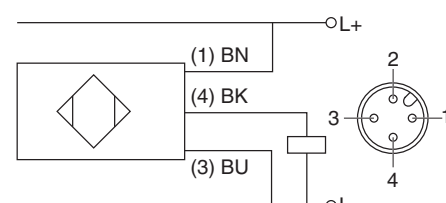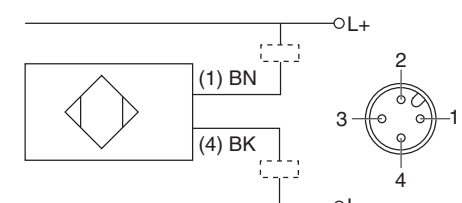

Ausführung	DC PNP M12 • M18 • M30			DC 2-Leiter M12 • M18 • M30					
Abmessungen									
Nennschaltabstand sn [mm]	2	5	10	2	5	10			
Schaltausgang PNP									
Best.-Nr.	P31193	P31194	P31195	P31225	P31226	P31227			
Typ	IGVU 02 GSP	IGVU 05 GSP	IGVU 10 GSP	IGVU 02 GS	IGVU 05 GS	IGVU 10 GS			
Betriebsspannung [V]	10...30 DC			8...30 DC					
Schaltstrom [mA]	250			150					
Kurzschlusschutz	•			•					
Verpolungsschutz	•			•					
Spannungsabfall max. [V]	1,5			3,5					
Stromaufnahme max. [mA]	5			1,5					
Schaltfrequenz [Hz]	180	180	150	180	180	150			
Umgebungstemperatur [°C]	-25...+80			-25...+80					
EMV-Klasse	A			A					
Schutzart [EN 60529]	IP 68 + IP 69K			IP 68 + IP 69K					
LED-Anzeige	•			•					
Gehäusewerkstoff	Edelstahl 1.4404			Edelstahl 1.4404					
Anschluss	M12-Stecksystem			M12-Stecksystem					
Der angegebene Nennschaltabstand (sn) gilt für ferromagnetische Betätigungselemente (ST37).									
Zubehör	Anschlusskabel SLG 3-2 (Z01076), Seite 3.61								